


## Anleggsskisse - prinsippskisse rammeanlegg og fortøyninger

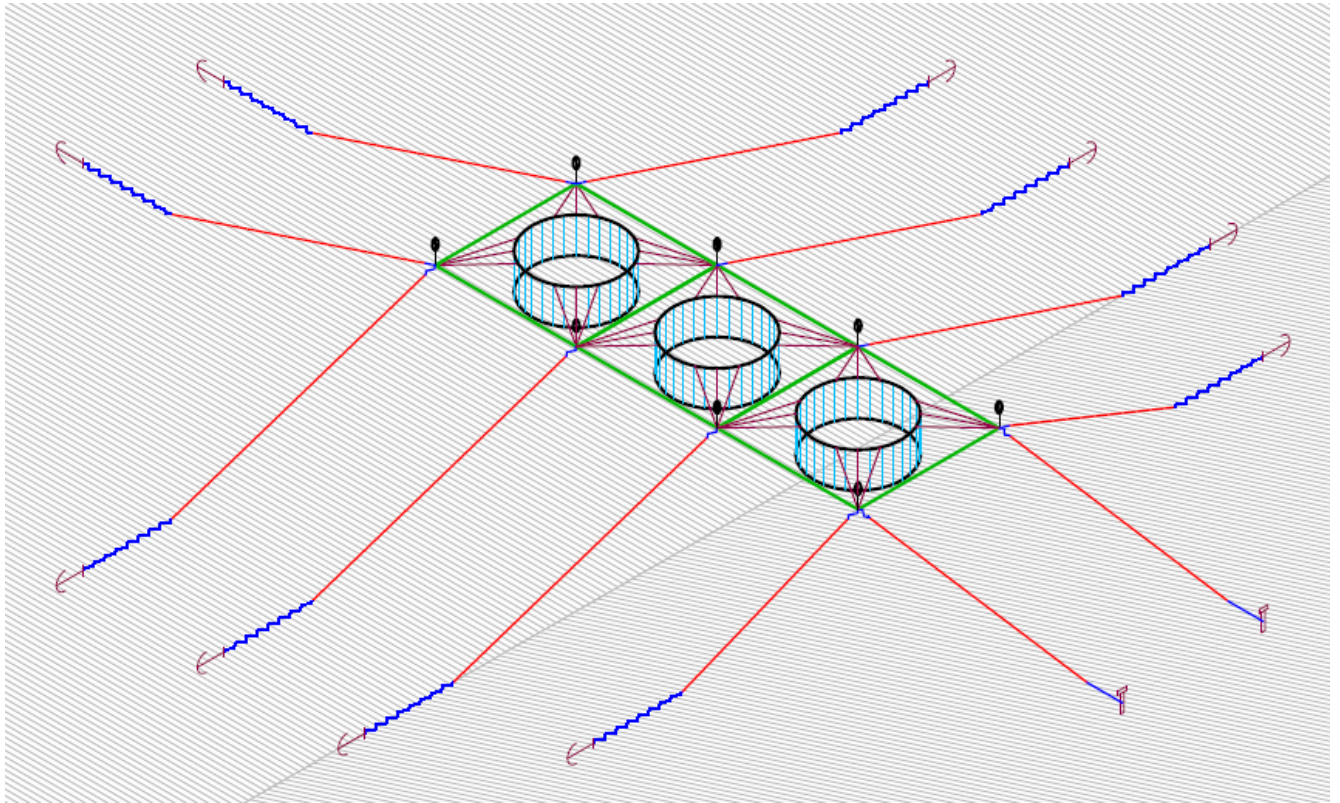

*Illustrasjon av rammeanlegg med fortøyning (her hentet fra Mørenot):*

Rammen senkes ned på 6-10m dybde og strammes opp med ankerliner festet i bunnfester som fjellbolt eller anker/lodd. Haneføttene skrår oppover fra rammen til flytekragen. Rammen er nedsenket blant annet for å ikke hindre båttrafikk rundt anlegget. I rammefortøyningen skal det benyttes flytekrage fra f.eks Aqualine eller Polarcirsel.